

IVECO X-WAY

PERFECT CROSSING



IVECO

Your partner for sustainable transport



IVECO

IVECO X-WAY

IVECO X-WAY DRIVE THE NEW WAY

IVECO X-WAY ponúka **maximálnu flexibilitu** prispôsobenia vozidla vašim konkrétnym požiadavkám. Vďaka modulárnej koncepcii a prístupu zameranému na konkrétnu úlohu, spojeniu efektívnych motorov a prevodoviek cestných vozidiel s podvozkami so zvýšenou priechodnosťou, ktoré je doplnené funkciami (Rocking Mode) a systémami (HI-TRACTION) na zvýšenie trakcie, zaručuje vysokú produktivitu prepravy na stavenisko vrátane „posledného kilometra“.

V segmente vozidiel pre stavebníctvo vozidlá radu IVECO X-WAY dosahujú špičkové pomery pohotovostnej a užitočnej hmotnosti, čoho najlepším príkladom sú podvozky 8x4 pre domiešavače betónu vo verzii Super Loader.

IVECO X-WAY vďaka modulárnej koncepcii využíva množstvo moderných prvkov a pokročilých funkcií cestných vozidiel radu WAY: Komfortné kabíny, výkonné a zároveň úsporné motory a prevodovky, systémy a funkcie na zvýšenie bezpečnosti, ako aj pokročilú konektivitu, ktorá prináša hneď niekoľko služieb vyvinutých na uľahčenie práce vodiča a maximalizovanie **prevádzkyschopnosti vozidla**.

NA CESTY AJ DO TERÉNU	04	VOZIDLO NA PREPRAVU DREVA	26
STRUČNÝ PREHĽAD IVECO X-WAY	06	VOZIDLO NA ČISTENIE KANALIZÁCIÍ	28
PRISPÔBOENÝ PRE VAŠU ÚLOHU	08	NATURAL POWER	30
VÝNIMOČNÉ POHODLIE PRI JAZDE	10	ZVOLTE SI VLASTNÚ KONFIGURÁCIU	32
PRÍJEMNÉ PRACOVNÉ PROSTREDIE	12	IVECO ON	36
PRÍSTUP ZAMERANÝ NA PREPRAVNÉ ÚLOHY	14	SMART PACK	37
DOMIEŠAVAČ BETÓNU	16	PREMIUM PACK	38
VYKLÁPAČ	18	ELEMENTS	39
NAKLADAČE KONTAJNEROV	20	PRÍSLUŠENSTVO IVECO	40
ŽERIAV S VALNÍKOM	22	SLUŽBY IVECO	41
ŤAHAČ S VYKLÁPACÍM NÁVESOM	24	VYBERTE SI SVOJ MODEL IVECO X-WAY	42

NA CESTY AJ DO TERÉNU



Rad IVECO X-WAY je špeciálne navrhnutý pre logistiku v stavebníctve a mestské prepravné a pracovné úlohy. Je znamenitou kombináciou najlepších technológií vozidiel pre diaľkovú dopravu a legendárnej robustnosti terénnych vozidiel značky IVECO.

Skvelým príkladom radu IVECO X-WAY je verzia Super Loader podvozkov pre domiešavače betónu s najvyšším užitočným zaťažením vo svojej triede.

Modulárny prístup s množstvom detailne prepracovaných konštrukčných skupín a konštrukčné riešenia zameraná na plnenie konkrétnych prepravných a pracovných úloh prinášajú širokú ponuku variantov a verzií vozidiel, z ktorých je možné vybrať to najlepšie riešenie pre potreby a požiadavky zákazníkov.



Kabína bola úplne prepracovaná s cieľom poskytnúť vodičom **pohodlie pri jazde a príjemné pracovné prostredie** a ešte viac zvýšiť **palivovú úspornosť** vozidiel.

Pokročilé technológie motorov a hnacieho ústrojenstva vozidiel radu IVECO X-WAY poskytujú výnimočnú palivovú úspornosť, ktorá je charakteristickým znakom radu ťažkých cestných vozidiel IVECO. V kombinácii s nízkymi nákladmi na údržbu to prináša **mimoriadne nízke celkové náklady na vlastníctvo (TCO)**.

Vďaka dostupnosti náprav s väčšou svetlou výškou, predných nárazníkov s väčšími nájazdovými uhlami a funkcií pre zvýšenie trakcie, vozidlá IVECO X-WAY zvládajú prepravu na staveniská vrátane posledného kilometra. A navyše, dvoj a trojnápravové vozidlá môžu byť vybavené systémom HI-TRACTION, ktorý umožňuje prepravu aj po nespevnených cestách a v ľahkom teréne so zachovaním vysokej výkonnosti a palivovej úspornosti pri bežnej prevádzke na cestných komunikáciách.

STRUČNÝ PREHĽAD IVECO X-WAY

S cieľom maximalizovať vašu produktivitu sa venovala veľká pozornosť každému jednému detailu. Modulárna koncepcia a prístup so zameraním na konkrétnu úlohu umožňuje prispôsobiť vozidlo presne podľa vašich konkrétnych potrieb.

MODULÁRNE KONFIGURÁCIE NÁPRAV A ICH ZAVESENIA

ROZSIAHLA PONUKA MOTOROV A KABÍN

ROZSIAHLA PONUKA PREVODOVIEK

RÁM PODVOZKA S HLAVNÝMI NOSÍKMI S PRIEREZOM HRÚBKY 7,7 mm

KONŠTANTNÁ VÝŠKA PROFILU HLAVNÝCH NOSÍKOV RÁMU PODVOZKA VRÁTANE ZADNÉHO PREVISU



OPTIMALIZOVANÝ DIZAJN SPÄTNÝCH ZRKADIEL

KOMPLETNÁ PONUKA POMOCNÝCH POHONOV (PTO)

VERZIA SUPER LOADER: NAJVYŠŠIE UŽITOČNÉ
ZATAŽENIE VO SVOJEJ TRIEDE



DIZAJN PREDNEJ MREŽKY

FULL LED SVETLOMETY
S OCHRANNOU MREŽKOU

VIACDIELNE NÁRAZNÍKY

NASTAVENIA PODVOZKA VOZIDLA: ON, ON+, OFF

PRISPÔSOBENÝ PRE VAŠU ÚLOHU

VYBERTE SI NÁRAZNÍK

Úplne nový nárazník je dostupný v plastovom, hybridnom alebo oceľovom vyhotovení, takže si môžete vybrať vyhotovenie, ktoré zodpovedá požiadavkám na splnenie vašej konkrétnej úlohy.

Viacdielny nárazník ochráni vás aj vaše vozidlo – a ušetrí náklady na opravy, pretože stačí vymeniť len poškodenú časť.

Plastové alebo hybridné nárazníky môžu byť na pranie nalakované vo farbe kabíny.

HYBRIDNÝ NÁRAZNÍK



PLASTOVÝ NÁRAZNÍK



OCEĽOVÝ NÁRAZNÍK



VYBERTE SI NASTAVENIE

Môžete si vybrať nastavenie, ktoré najlepšie vyhovuje vašim požiadavkám:



NASTAVENIE ON

PRE PLNENIE PREPRAVNÝCH ÚLOH NA UPRAVENÝCH CESTÁCH

- Homologizácia vozidla kategórie N3
- Nižšie položené ťažisko nákladu a robustnejší podvozok
- Pohodlie pri jazdení po cestách a jednoduchý vstup do kabíny umiestnenej nižšie



NASTAVENIE ON+

PRE PLNENIE PREPRAVNÝCH ÚLOH AJ MIMO UPRAVENÝCH CIEST S POŽIADAVKOU NA MOBILITU DO POSLEDNÉHO KILOMETRA

- Homologizácia vozidla kategórie N3
- Väčší predný nájazdový uhol než pri nastavení ON
- Väčšia svetlá výška pod prednou nápravou než pri nastavení ON



NASTAVENIE OFF

PRE PLNENIE PREPRAVNÝCH ÚLOH ČASTEJŠIE MIMO UPRAVENÝCH CIEST

- Homologizácia vozidla kategórie N3G (off-road, bez AEBS)
- Stúpavosť v teréne a nájazdový uhol ($> 25^\circ$)
- Nižšie náklady na údržbu a opravy, než pri výlučne terénnych vozidlách

MOBILITA VRÁTANE POSLEDNÉHO KILOMETRA

IVECO X-WAY sa môže spoľahnúť na niekoľko komponentov, systémov a funkcií, ktoré umožňujú vozidlám dokončiť prepravné úlohy jazdami mimo spevnené cesty, čím sa dosahuje vysoká produktivita dopravy vrátane posledného kilometra.



PREVODOVKA HI-TRONIX

12 a 16-stupňové automatizované prevodovky HI-TRONIX ponúkajú niekoľko užitočných funkcií pre prevádzku vozidiel mimo spevnených ciest: Rocking mode, Hill holder a manévrovací režim.

MODULÁRNA KONCEPCIA NÁPRAV A ICH ZAVESENIA

IVECO X-WAY ponúka maximálnu flexibilitu s možnosťou výberu zadných náprav s jednoduchou redukciou alebo s redukciami v nábojoch kolies, zavesením náprav na oceľových listových perách alebo na vzduchových pružinách, s kotúčovými brzdami na všetkých kolesách.

HYDROSTATICKÝ POHON HI-TRACTION

Systém HI-TRACTION pohonu predných kolies výrazne zlepšuje rozjazd vozidiel na klzkých povrchoch ciest a priechodnosť v teréne. Aktivuje sa automaticky pri rozjazde a za jazdy len vtedy, keď je to potrebné, čo umožňuje zachovanie palivovej úspornosti vozidiel. HI-TRACTION je dostupný v kombinácii s prevodovkami HI-TRONIX a s motormi CURSOR 11 a 13 pre dvoj a trojnápravové ťahače aj podvozky IVECO X-WAY.

VÝNIMOČNÉ POHODLIE PRI JAZDE

Celý priestor vodiča bol vytvorený s cieľom poskytnúť vodičom čo najlepšie pracovné prostredie s vynikajúcou ergonómiou, viac miesta a výborný výhľad. Každý jednotlivý detail bol starostlivo navrhnutý tak, aby čo najlepšie splnil očakávania vodičov.

VOLANT

Množstvo funkcií môžete ovládať bezpečne a pohodlne s rukami na volante

INTEGROVANÝ SYSTÉM KÚRENIA, VETRANIA A KLIMATIZÁCIE

Komfortné ovládanie vetrania, kúrenia a klimatizácie

ELEKTRONICKÝ KĹÚČ

Zapnite a vypnite motor jednoduchým stlačením tlačidla Štart/Stop



Prístrojová doska kabíny AD-AT



Prispôbte si sedadlá s látkovým alebo s koženým čalúnením a vychutnávajte si pohodlie pri jazde.



Vyberte si volant príjemne mäkký na dotyk alebo volant s koženým pot'ahom, oba sú dostupné v klasickom tvare alebo s plochým základom.

INFOTAINMENT

Preneste na palubu svoj digitálny svet zrkadlením smartfónu a využitím ďalších inovatívnych funkcií

SNÍMAČ SÚMRAKU A DAŽĎA

Automaticky zapne svetlomety a stierače predného skla



Interiér kabíny AD

PRÍJEMNÉ PRACOVNÉ PROSTREDIE

Kabína bola navrhnutá s cieľom poskytnúť vodičom vysokú kvalitu života stráveného na cestách. Nový dizajn kabíny vytvára priestranný a dobre vybavený životný priestor. Nočná oddychová zóna je kombináciou funkčnosti a pohodlia, s novým symetrickým usporiadaním, s vhodne umiestnenými úložnými priestormi, USB konektormi a ovládacími prvkami.



Prístrojová doska kabíny AS



Nová otvorená priehradka vo dverách s držiakom na 1,5-litrovú fľašu.



Spodná konzola môže mať zásuvku na dokumenty formátu A4.



Nočná oddychová zóna má symetrické usporiadanie. Jednodielne spodné lôžko je v ponuke s mäkkším alebo s tvrdším matracom. Horné lôžko Smart, ktoré môže slúžiť ako odkladací priestor, je alternatívou k pohodlnému lôžku Comfort.



V priehradkách sa na oboch stranách nachádzajú dva USB porty.



Výber rôznych chladničiek s objemom do 100 litrov a dostupných aj s mrazničkou.

PRÍSTUP ZAMERANÝ NA PREPRAVNÉ ÚLOHY

Rad vozidiel IVECO X-WAY bol vytvorený v duchu prístupu orientovaného na úlohu, ktorý umožňuje prispôsobiť konfiguráciu vozidla tak, aby presne zodpovedala vašim požiadavkám. Výsledkom širokej ponuky základných konfigurácií, komponentov, systémov, funkcií a ďalšej voliteľnej výbavy a každého konštrukčného detailu je vozidlo s robustným podvozkom, ktoré je možné zostaviť na mieru pre plnenie rozsiahlej škály úloh, ktoré zvládne vykonávať vysoko efektívne.





ÚLOHA

DOMIEŠAVAČ BETÓNU	16-17
VYKLÁPAČ	18-19
NAKLADAČE KONTAJNEROV	20-21
ŽERIAV S VALNÍKOM	22-23
ŤAHAČ S VYKLÁPACÍM NÁVESOM	24-25
VOZIDLO NA PREPRUVU DREVA	26-27
VOZIDLO NA ČISTENIE KANALIZÁCIÍ	28-29

DOMIEŠAČ BETÓNU

IVECO X-WAY posúva hranice, čo sa týka jeho **výnimočne nízkej pohotovostnej hmotnosti**. Domiešavač betónu na podvozku 8x4 s 9-litrovým motorom s výkonom 294 kW (400 koní) má vysoké užitočné zaťaženie a úspornú prevádzku. Vo verzii SL (Super Loader) dosahuje najvyššie užitočné zaťaženie vo svojej kategórii.

MANUÁLNE OVLÁDANÁ ALEBO AUTOMATIZOVANÁ PREVODOVKA

Automatizované prevodovky umožňujú pohodlnú a bezpečnú jazdu aj na kratšie vzdialenosti a v hustej premávke, ako aj na staveniskách.

VÝBORNÁ MANÉVROVATEĽNOSŤ

Veľké uhly natočenia predných kolies a účinné servoriadenie umožňujú výbornú manévrovateľnosť vrátane menších polomerov otáčania.

RÁFIKY KOLIES Z ĽAHKÝCH ZLIATIN

Ráfiky kolies z ľahkých zliatin (na príanie) umožňujú znížiť pohotovostnú hmotnosť vozidla až o 165 kg (8x4).

PREDNÉ A ZADNÉ KOTÚČOVÉ BRZDY

EBS a kotúčové brzdy na všetkých kolesách pre vyššiu bezpečnosť a nižšie náklady na údržbu.

ROBUSTNÝ PODVOZOK

Pevné rámy podvozkov s hlavnými nosníkmi s konštantnou výškou profilu a s prierezom hrúbky 7,7 mm, pre verzie SL hrúbky 6,7 mm s úsporou hmotnosti až 40 kg.

IDEÁLNY POMOCNÝ POHON (PTO)

Pre domiešavače sú vhodné od spojky nezávislé PTO z motora bez vypínania. Pre domiešavače s betónovými pumpami sú vhodné od spojky nezávislé nové sendvičové PTO s točivým momentom až 2 450 Nm.



VÝFUKOVÝ SYSTÉM

Zvislá výfuková rúra za kabínou pre čistejší vzduch okolo vozidla alebo hmotnostne úsporné štandardné vyústenie výfuku dole.

VÝHLAD Z MIESTA PRE VODIČA

Nové spätné zrkadlá a ich optimalizované umiestnenie zlepšujú výhľad z vozidla. Zadné okno kabín AD/AT umožňuje výborný výhľad na zadnú časť vozidla.

SPRÁVNA KABÍNA

Vďaka nižšej hmotnosti, rozmerom a výhľadu z kabíny je Active Day najvhodnejšou voľbou kabíny pre domiešavače.



VÝKONNÝ A ÚSPORNÝ MOTOR

Ponuka podvozkov s výkonnými a zároveň úspornými motormi Cursor s objemom 9 litrov a 11 litrov.

PREDNÁ NÁPRAVA

Predné nápravy so zaťažением až 9 ton. Na pranie jedlolistové parabolické perá pre zníženie pohotovostnej hmotnosti až o 60 kg (8x4).

VYKLÁPAČ

Základom ponuky podvozkov IVECO X-WAY pre vyklápače sú modely optimalizované pre dosiahnutie najväčšej užitočnej hmotnosti a najnižšej spotreby paliva pri jazdení po cestách na kratšie vzdialenosti, s väčšou svetlosťou pod prednou nápravou a s väčším predným nájazdovým uhlom. Podvozky môžu byť vybavené zadnými nápravami s väčšou svetlosťou a tiež zavesením zadných náprav na vzduchových pružinách, ako aj systémom HI-TRACTION (dvoj a trojnápravové modely). Možnosť výberu z rôznych usporiadaní podvozkov s rôznymi rázvormi, motorov s rôznymi výkonmi v kombinácii s rôznymi prevodovkami, ako aj možnosť voľby spacích kabín, umožňuje vytvoriť podvozky pre vyklápače prispôbené vašim potrebám.

POMOCNÝ POHON (PTO)

Pre vyklápače sú vhodné PTO z prevodovky. Vozidlá IVECO X-WAY majú v ponuke PTO z prevodoviek s rôznymi prevodovými pomermi a s rôznymi točivými momentmi.

UŽITOČNÉ ZATAŽENIE

Podvozky IVECO X-WAY poskytujú najlepšie užitočné zaťaženie vo svojej kategórii. Palivové nádrže, vzduchojemy alebo ráfiky kolies z ľahkých zliatín a plastové nádrže AdBlue prispievajú k zníženiu pohotovostnej hmotnosti vozidiel.

SPRÁVNA DĹŽKA

Pre rôzne dĺžky nadstavieb sú podvozky IVECO X-WAY v ponuke s rázvormi od 3 120 mm do 6 700 mm s rôznymi dĺžkami zadných previsov.

ZAVESENIE ZADNÝCH NÁPRAV

V ponuke vozidiel IVECO X-WAY je zavesenie zadných náprav na parabolických listových perách alebo na vzduchových pružinách.

POHÁŇANÉ NÁPRAVY

Možnosť výberu poháňaných náprav s jednoduchou redukciou pre úsporu hmotnosti a paliva alebo náprav s dvojitou redukciou pre väčšiu svetlú výšku.

ROBUSTNÝ PODVOZOK

Rámy podvozkov vozidiel IVECO X-WAY s hlavnými nosníkmi s prierezom hrúbky 7,7 mm s konštantnou výškou profilu sú vhodné na montáž vyklápacích nadstavieb.



PREVODOVKA

Podvozky IVECO X-WAY pre vyklápače môžu byť vybavené automatizovanými prevodovkami ZF najnovšej generácie alebo osvedčenými 16-stupňovými manuálne ovládanými prevodovkami ZF.

VÝHLAD Z MIESTA PRE VODIČA

Nové spätné zrkadlá a ich optimalizované umiestnenie zlepšujú výhľad z vozidla. Zadné okno kabín AD/AT umožňuje výborný výhľad na zadnú časť vozidla.

MOTOR

Ponuka podvozkov s motormi Cursor so zdvihovými objemami 9, 11 a 13 litrov s najväčším výkonom až 570 koní.

KABÍNA

Vyberte si krátku kabínu AD alebo kabínu AT s lôžkom.

NASTAVENIE PODVOZKA

Okrem nastavenia OFF (na obrázku) je na výber nastavenie ON+ alebo ON s rozdielnymi svetlými výškami a rozdielnymi nájazdovými uhlami.

PREDNÁ NÁPRAVA

Predné nápravy na parabolických perách so zaťažením až 9 ton.

BEZPEČNÉ NASTUPOVANIE DO KABÍNY

Protišmykové vyhotovenie schodíkov a dobre umiestnené držiadlá v kabíne umožňujú bezpečné nastupovanie a vystupovanie. Spodný schodík (pre nastavenie OFF) má elastické zavesenie na ochranu pred poškodením pri jazdách v teréne.

PREDNÉ A ZADNÉ KOTÚČOVÉ BRZDY

EBS a kotúčové brzdy na všetkých kolesách pre vyššiu bezpečnosť a nižšie náklady na údržbu.



NAKLADAČE KONTAJNEROV

Základom ponuky podvozkov IVECO X-WAY určených pre nakladače kontajnerov sú modely 6x2 a 4x2, ktoré maximalizujú užitočné zaťaženie, majú kompaktné rozmery a výnimočnú manérovosť. Rozsiahla škála konfigurácií a voliteľnej výbavy umožňuje prispôsobiť podvozky potrebám zákazníkov: Vozidlá môžu mať zlepšenú priechodnosť a trakciu v teréne, alebo môžu byť vhodné na ťahanie prívesov a diaľkovú prepravu kontajnerov.

MOTOR

Ponuka podvozkov s motormi Cursor so zdvihovými objemami 9, 11 a 13 litrov.

PREVODOVKA

Podvozky IVECO X-WAY môžu byť vybavené automatizovanými prevodovkami ZF najnovšej generácie alebo osvedčenými 16-stupňovými manuálne ovládanými prevodovkami ZF.

VÝFUKOVÝ SYSTÉM

Zvislá výfuková rúra za kabínou alebo štandardné vyústenie výfuku dole.

USPORIADANIE NÁPRAV

Na výber sú podvozky s usporiadaním 4x2, 6x2, 8x2, 6x4 a 8x4.

SPRÁVNA DĹŽKA

Pre rôzne dĺžky kontajnerov sú podvozky IVECO X-WAY v ponuke s rázvormi od 3 120 mm do 6 700 mm.

ZADNÉ SVETLÁ

Možnosť voľby zadných združených LED svetiel.

ZAVESENIE ZADNÝCH NÁPRAV

Možnosť výberu zavesenia zadných náprav na parabolických listových perách alebo na vzduchových pružinách.

HI-TRACTION

Prídavný hydrostatický pohon predných kolies HI-TRACTION zlepšuje rozjazd vozidiel na klzkých povrchoch ciest a priechodnosť v teréne, pričom zachováva ekonomiku prevádzky pri jazdení po cestách a manérovosť potrebnú na staveniskách a v mestách. Je dostupný aj s funkciou, ktorá umožňuje plynulý rozbeh a pohyb vozidla bez prenosu hnacej sily cez prevodovku, čo je výhodou najmä pri jazde v dopravných zápchach.

POHÁŇANÉ NÁPRAVY

Možnosť výberu poháňaných náprav s jednoduchou redukciou pre úsporu hmotnosti a paliva alebo náprav s dvojitou redukciou pre väčšiu svetlú výšku.

POMOCNÝ POHON (PTO)

Pre nakladače kontajnerov sú vhodné PTO z prevodovky, ktoré sú v ponuke s rôznymi prevodovými pomermi a s rôznymi točivými momentmi.

VÝHLAD Z MIESTA PRE VODIČA

Nové spätné zrkadlá a ich optimalizované umiestnenie zlepšujú výhľad z vozidla. Zadné okno kabín AD/AT umožňuje výborný výhľad na zadnú časť vozidla.

NASTAVENIE PODVOZKA

Na výber sú nastavenia OFF, ON+ alebo ON s rozdielnymi svetlými výškami a rozdielnymi nájazdovými uhlami.

KABÍNA

Možnosť výberu kabíny pre vaše potreby: Active Day - krátka s nízkou strechou; Active Time - spacia s nízkou alebo s vysokou strechou; Active Space - široká spacia s vysokou alebo s nízkou strechou.

PREDNÉ A ZADNÉ KOTÚČOVÉ BRZDY

EBS a kotúčové brzdy na všetkých kolesách pre vyššiu bezpečnosť a nižšie náklady na údržbu.

VYSOKÁ MANÉVROVATEĽNOSŤ

Tretia riadená zdvíhacia náprava podvozkov 6x2 zlepšuje manévrovateľnosť a znižuje spotrebu paliva.



ŽERIAV S VALNÍKOM

Podvozky vozidiel IVECO X-WAY sú vhodné na montáž hydraulických žeriavov rôznych veľkostí. Vďaka robustným rámom podvozkov s konštantnou výškou profilu po celej dĺžke rámu, nie je problém žeriav umiestniť ani v mieste zadného previsu. Podľa veľkosti žeriava, požadovanej užitočnej hmotnosti a dĺžky nadstavby sú na výber podvozky s usporiadaním 4x2, 6x2, 8x2, 6x4, 8x4 a s rôznymi rázvormi a s rôznymi dĺžkami rámov podvozkov v mieste zadného previsu.

ROBUSTNÝ PODVOZOK

Rámy podvozkov vozidiel IVECO X-WAY majú hlavné nosníky s prierezom hrúbky 7,7 mm s konštantnou výškou profilu, čo umožňuje montáž hydraulických žeriavov aj v mieste zadného previsu.

POHÁŇANÉ NÁPRAVY

Možnosť výberu poháňaných náprav s jednoduchou redukciou pre úsporu hmotnosti a paliva alebo náprav s dvojitou redukciou pre väčšiu svetlú výšku.

ZAVESENIE ZADNÝCH NÁPRAV

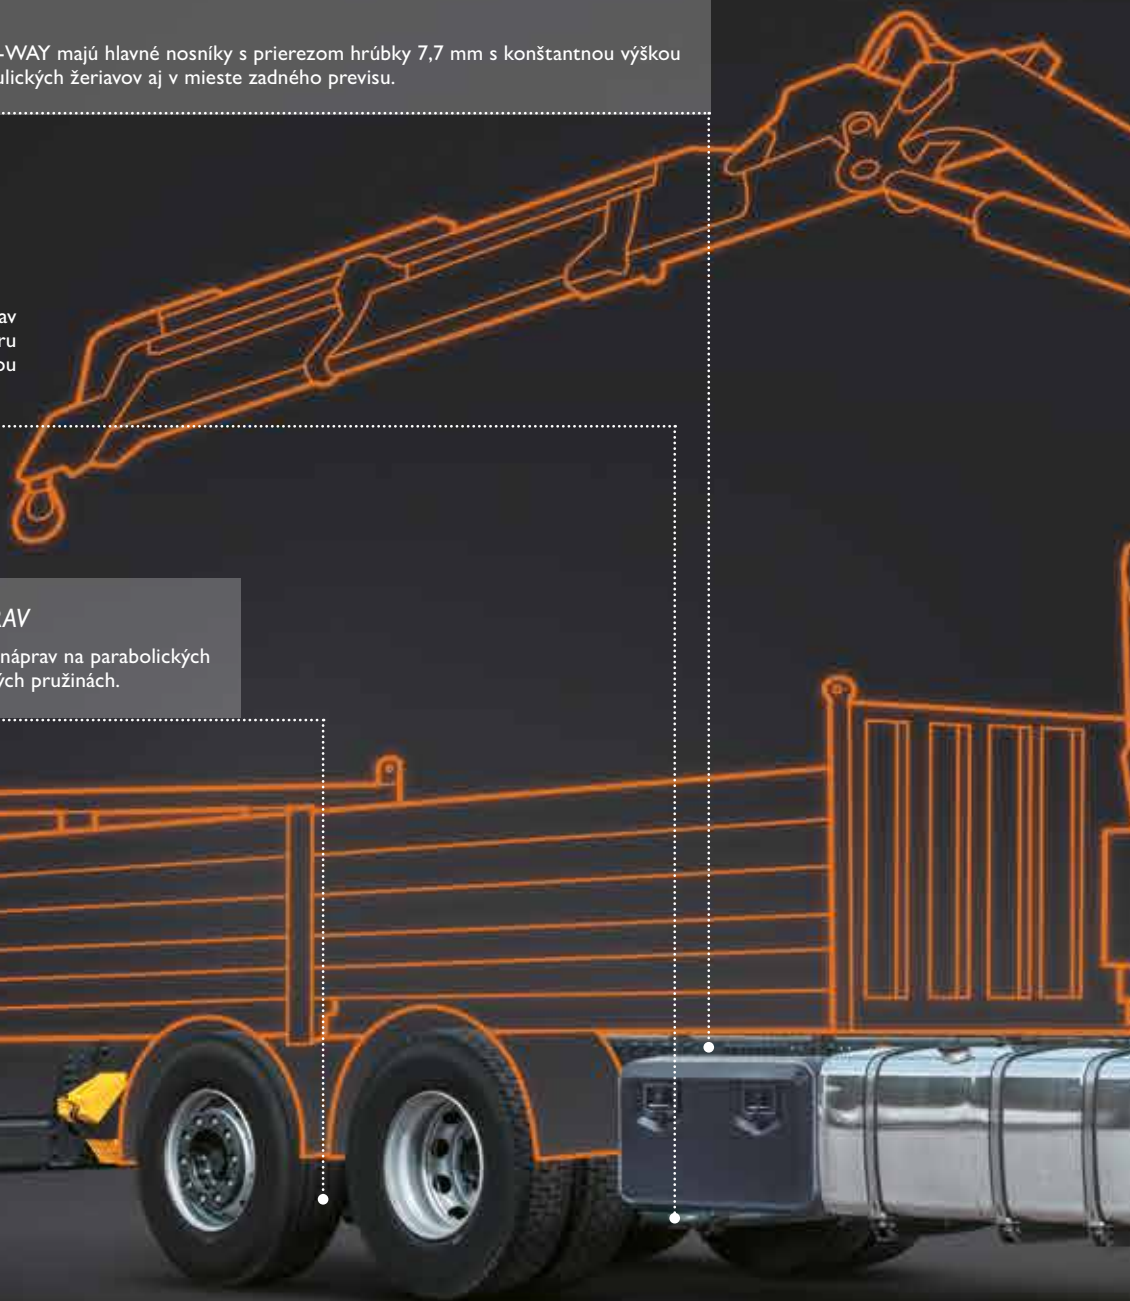
Možnosť výberu zavesenia zadných náprav na parabolických listových perách alebo na vzduchových pružinách.

POMOCNÝ POHON (PTO)

Pre hydraulické žeriavy sú vhodné PTO z prevodovky, ktoré sú v ponuke s rôznymi prevodovými pomermi a s rôznymi točivými momentmi.

HI-TRACTION

Prídavný hydrostatický pohon predných kolies HI-TRACTION zlepšuje rozjazd vozidiel na klzkých povrchoch ciest a priechodnosť v teréne, pričom zachováva ekonomiku prevádzky pri jazdení po cestách a manérovateľnosť potrebnú na staveniskách a v mestách. Je dostupný aj s funkciou, ktorá umožňuje plynulý rozbeh a pohyb vozidla bez prenosu hnacej sily cez prevodovku, čo je výhodou najmä pri jazde v dopravných zápchach.



VÝFUKOVÝ SYSTÉM

Zvislá výfuková rúra za kabinou pre čistejší vzduch okolo vozidla alebo hmotnostne úsporné štandardné vyústenie výfuku dole.

VÝHLAD Z MIESTA PRE VODIČA

Nové spätné zrkadlá a ich optimalizované umiestnenie zlepšujú výhľad z vozidla. Zadné okno kabín AD/AT umožňuje výborný výhľad na zadnú časť vozidla.

SPRÁVNA KABÍNA

Možnosť výberu kabíny pre vaše potreby: Active Day - krátka s nízkou strechou; Active Time - spacia s nízkou alebo s vysokou strechou; Active Space - široká spacia s vysokou alebo s nízkou strechou.

PREDNÉ A ZADNÉ KOTÚČOVÉ BRZDY

EBS a kotúčové brzdy na všetkých kolesách pre vyššiu bezpečnosť a nižšie náklady na údržbu.

MOTOR

Ponuka podvozkov s motormi Cursor so zdvihovými objemami 9, 11 a 13 litrov.

PREVODOVKA

Podvozky IVECO X-WAY môžu byť vybavené automatizovanými prevodovkami ZF najnovšej generácie alebo osvedčenými 16-stupňovými manuálne ovládanými prevodovkami ZF.



ŤAHAČ S VYKLÁPACÍM NÁVESOM

Ťahače IVECO X-WAY spájajú vysokú prepravnú výkonnosť, úspornú a bezpečnú prevádzku a pohodlie vodiča s robustnosťou podvozkov určených pre stavebníctvo. Ťahače návesov 4x2 aj 6x4 môžu byť vybavené prídavným hydrostatickým pohonom predných kolies HI-TRACTION a tiež nápravami s väčšou svetlosťou na prekonanie „posledného kilometra“ pri jazde na stavenisko.

PREVODOVKA

Ťahače IVECO X-WAY môžu byť vybavené automatizovanými prevodovkami ZF najnovšej generácie alebo osvedčenými 16-stupňovými manuálne ovládanými prevodovkami ZF.

BEZPEČNOSŤ

K bezpečnej jazde prispievajú systémy EBS, ESP, AEBS a LDWS.

PREDNÉ A ZADNÉ KOTÚČOVÉ BRZDY

EBS a kotúčové brzdy na všetkých kolesách pre vyššiu bezpečnosť a nižšie náklady na údržbu.

MOTOR

Motory Cursor s objemom 11 alebo 13 litrov s výkonmi od 420 do 570 koní v kombinácii s funkciami na úsporu paliva prispievajú k zníženiu TCO.

HI-TRACTION

Prídavný hydrostatický pohon predných kolies HI-TRACTION zlepšuje rozjazd vozidiel na klzkých povrchoch ciest a priechodnosť v teréne, pričom zachováva ekonomiku prevádzky pri jazdení po cestách a manévrovateľnosť potrebnú na staveniskách a v mestách. Je dostupný aj s funkciou, ktorá umožňuje plynulý rozbeh a pohyb vozidla bez prenosu hnacej sily cez prevodovku, čo je výhodou najmä pri jazde v dopravných zápchach.



POHODLNÁ KABÍNA

Ťahače IVECO X-WAY sú v ponuke s kabinami: Active Day - krátka s nízkou strechou; Active Time - spacia s nízkou alebo s vysokou strechou; Active Space - široká spacia s nízkou alebo s vysokou strechou pre diaľkovú dopravu.

ROBUSTNÝ PODVOZOK

Robustné rámy ťahačov IVECO X-WAY majú hlavné nosníky s prierezom hrúbky 7,7 mm.

TOČNICA

Ťahače IVECO X-WAY majú v ponuke široký výber točníc s rôznymi výškami a podložiek pod točnice s rôznymi hrúbkami.

ZAVESENIE ZADNEJ NÁPRAVY

Pre jazdný komfort a pre jednoduché a rýchle pripojenie a odpojenie návesov sú ťahače IVECO X-WAY 4x2 a 6x4 vybavené vzduchovým zavesením poháňaných náprav.



POHÁŇANÉ NÁPRAVY

Možnosť výberu poháňaných náprav s jednoduchou redukciou pre úsporu hmotnosti a paliva alebo náprav s dvojitou redukciou pre väčšiu svetlú výšku.

POMOCNÝ POHON (PTO)

Pre ťahače návesov sú vhodné PTO z prevodovky, ktoré sú v ponuke s rôznymi prevodovými pomermi a s rôznymi točivými momentmi.

VOZIDLO NA PREPRUVU DREVA

Modulárna koncepcia umožňuje vozidlá IVECO X-WAY optimalizovať pre splnenie rozdielnych požiadaviek, ktoré sú kladené na vozidlá určené na prepravu dreva: Na jednej strane sa jedná o prepravu dreva na dlhšie vzdialenosti v jazdnej súprave s prioritou vysokého prepravného výkonu a čo najnižšej spotreby paliva. Na druhej strane sa jedná o prepravu dreva na kratšie vzdialenosti s prioritou čo najlepšej priechodnosti v teréne a vysokej manérovateľnosti pri nakládke.

SPRÁVNA KABÍNA

Možnosť výberu kabíny pre vaše potreby: Active Day - krátka s nízkou strechou; Active Time - spacia s nízkou alebo s vysokou strechou; Active Space - široká spacia s vysokou alebo s nízkou strechou.

NASTAVENIE PODVOZKA

Na výber sú nastavenia OFF, ON+ alebo ON s rozdielnymi svetlými výškami a rozdielnymi nájazdovými uhlami.

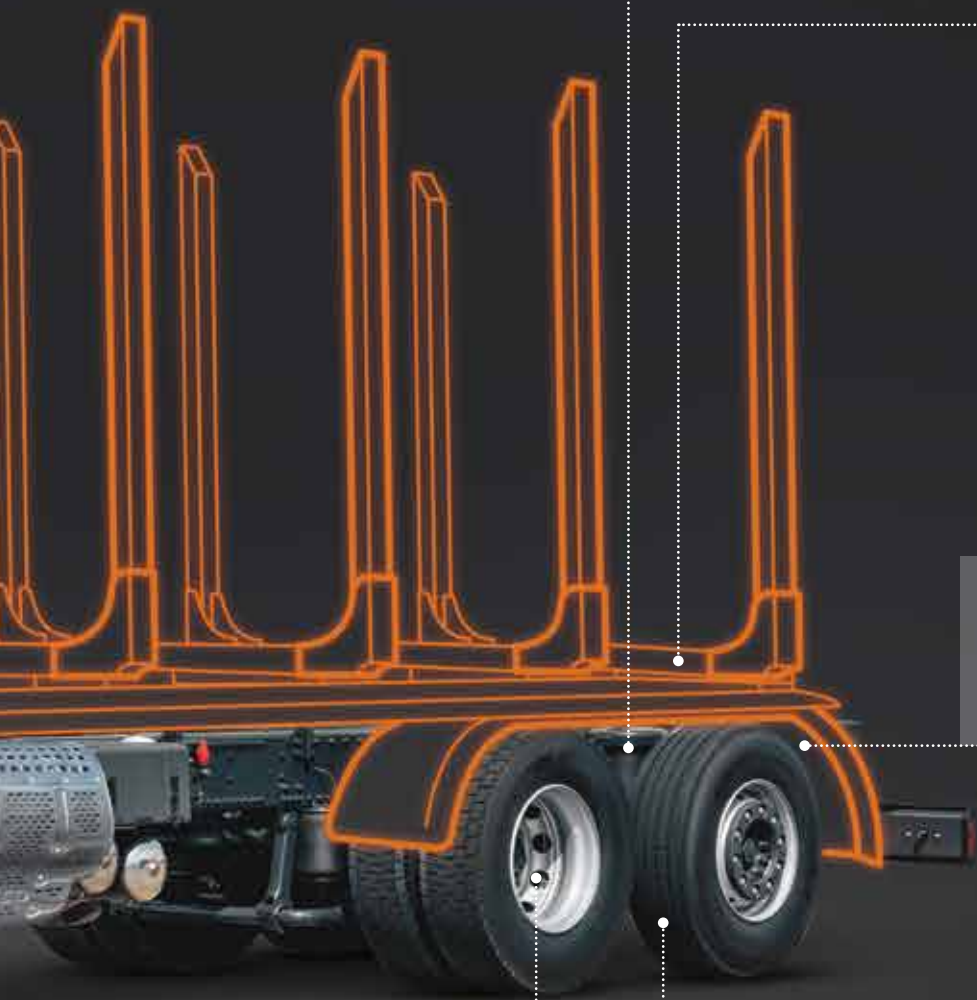
MOTOR

Ponuka podvozkov s motormi Cursor so zdvihovými objemami 9, 11 a 13 litrov s najväčším výkonom až 570 koní.

HI-TRACTION

Prídavný hydrostatický pohon predných kolies HI-TRACTION zlepšuje rozjazd vozidiel na klzkých povrchoch ciest a priechodnosť v teréne, pričom zachováva ekonomiku prevádzky pri jazde po cestách a manérovateľnosť potrebnú na staveniskách a v mestách. Je dostupný aj s funkciou, ktorá umožňuje plynulý rozbeh a pohyb vozidla bez prenosu hnacej sily cez prevodovku, čo je výhodou najmä pri jazde v dopravných zápchach.





ZAVESENIE ZADNÝCH NÁPRAV

V ponuke vozidiel IVECO X-WAY je zavesenie zadných náprav na parabolických listových perách alebo na vzduchových pružinách.

SPÁJACIE ZARIADENIE

Pre podvozky IVECO X-WAY je v ponuke výber z niekoľkých spájacích zariadení na ťahanie prívesov až do hmotnosti jazdnej súpravy 60 ton.

ROBUSTNÝ PODVOZOK

Rámy podvozkov vozidiel IVECO X-WAY majú hlavné nosníky s prierezom hrúbky 7,7 mm s konštantnou výškou profilu, čo umožňuje montáž hydraulických žeriavov aj v mieste zadného previsu.

VYSOKÁ MANÉVROVATEĽNOSŤ

Tretia riadená zdvíhacia náprava podvozkov 6x2 zlepšuje manévrovateľnosť a znižuje spotrebu paliva.

PREDNÉ A ZADNÉ KOTÚČOVÉ BRZDY

EBS a kotúčové brzdy na všetkých kolesách pre vyššiu bezpečnosť a nižšie náklady na údržbu.

SPRÁVNY PODVOZOK

Pre rôzne dĺžky prepravovaného dreva sú podvozky IVECO X-WAY v ponuke s rázvormi až do 6 700 mm.

VOZIDLO NA ČISTENIE KANALIZÁCIÍ

Podvozky IVECO X-WAY sú vďaka ich robustným rámom vhodné na inštalovanie cisternových nadstavieb, vrátane možnosti vyhotovenia podľa ADR s typovým schválením (v CoC) ako typ AT alebo FL, AT. Okrem toho, vďaka novému sendvičovému PTO s točivým momentom až 2 450 Nm, sú podvozky IVECO X-WAY vhodné na inštalovanie nadstavieb určených na čistenie kanalizácií.

POMOCNÝ POHON (PTO)

Vozidlá IVECO X-WAY majú v ponuke niekoľko PTO z prevodoviek a niekoľko PTO nezávislých od spojky: Z motora (4 na výber) alebo nové sendvičové PTO (3 na výber) s točivým momentom až 2 450 Nm.

USPORIADANIE NÁPRAV

Na výber sú podvozky s usporiadaním 4x2, 6x2, 8x2, 6x4 a 8x4.

POHÁŇANÉ NÁPRAVY

Možnosť výberu poháňaných náprav s jednoduchou redukciou pre úsporu hmotnosti a paliva alebo náprav s dvojitou redukciou pre väčšiu svetlú výšku.

ROBUSTNÝ PODVOZOK

Pevné rámy podvozkov vozidiel IVECO X-WAY s hlavnými nosníkmi s prierezom hrúbky 7,7 mm a s konštantnou výškou profilu sú vhodné na montáž cisternových nadstavieb.

ZAVESENIE ZADNÝCH NÁPRAV

V ponuke vozidiel IVECO X-WAY je zavesenie zadných náprav na parabolických listových perách alebo na vzduchových pružinách.

VYSOKÁ MANÉVROVATEĽNOSŤ

Tretia riadená zdvíhacia náprava podvozkov 6x2 zlepšuje manévrovateľnosť a znižuje spotrebu paliva.

HI-TRACTION

Prídavný hydrostatický pohon predných kolies HI-TRACTION zlepšuje rozjazd vozidiel na klzkých povrchoch ciest a priechodnosť v teréne, pričom zachováva ekonomiku prevádzky pri jazde po cestách a manévrovateľnosť potrebnú na staveniskách a v mestách. Je dostupný aj s funkciou, ktorá umožňuje plynulý rozbeh a pohyb vozidla bez prenosu hnacej sily cez prevodovku, čo je výhodou najmä pri jazde v dopravných zápchach.

PREVODOVKA

Podvozky IVECO X-WAY môžu byť vybavené automatizovanými prevodovkami ZF najnovšej generácie alebo osvedčenými 16-stupňovými manuálne ovládanými prevodovkami ZF.



VÝHLAD Z MIESTA PRE VODIČA

Nové spätné zrkadlá a ich optimalizované umiestnenie zlepšujú výhľad z vozidla. Zadné okno kabín AD/AT umožňuje výborný výhľad na zadnú časť vozidla.

VÝFUKOVÝ SYSTÉM

Zvislá výfuková rúra za kabínou pre čistejší vzduch okolo vozidla alebo hmotnostne úsporné štandardné vyústenie výfuku dole.

KABÍNA

Vyberte si krátku kabínu AD alebo kabínu AT s lôžkom.

MOTORY

Ponuka podvozkov s výkonnými a zároveň úspornými motormi Cursor s objemom 9 litrov a 11 litrov.

PREDNÉ A ZADNÉ KOTÚČOVÉ BRZDY

EBS a kotúčové brzdy na všetkých kolesách pre vyššiu bezpečnosť a nižšie náklady na údržbu.

PREDNÁ NÁPRAVA

Predné nápravy so zaťažením až 9 ton.



NATURAL POWER

IVECO X-WAY NP je vozidlo s najvyspelejšou technológiou pohonu na zemný plyn na trhu. Poskytne vám konkurenčnú výhodu so skutočne „zeleným“ a ziskovým riešením dopravy pre stavebníctvo s najlepšimi celkovými nákladmi na vlastníctvo (TCO) vo svojej triede.


ÚČINNÁ UDRŽATEĽNOSŤ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

IVECO X-WAY NP maximalizuje výhody paliva najviac šetrného k životnému prostrediu pre zlepšenie kvality ovzdušia, zmiernenie klimatických zmien a prispieva k tichšiemu prostrediu s hlučnosťou len 71 dB(A) pri jazde v tichom režime PIEK Quiet Truck.






NO₂



pevných častíc




CO₂ s biometánom

KOMBINÁCIE PRE RÔZNE PREPRAVNÉ ÚLOHY

Nádrže sú dostupné vo verziách CNG, LNG alebo C-LNG a je ich možné kombinovať tak, aby vyhovovali plneniu konkrétnych prepravných úloh, s dojazdom až 1 600 km.



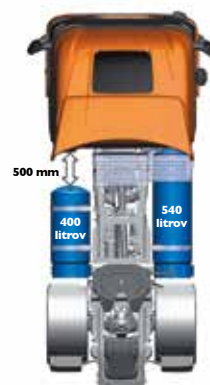LNG – do 1 600 km



LNG – do 1 400 km



LNG – do 1 150 km



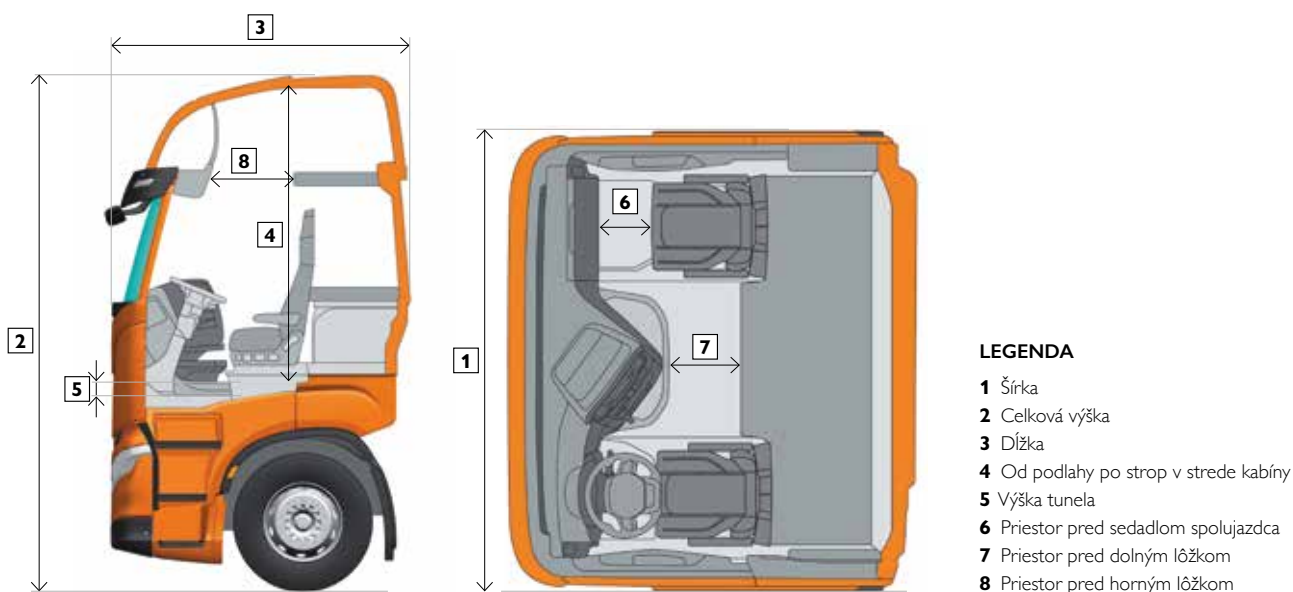
LNG – do 800 km

ZVOĽTE SI VLASTNÚ KONFIGURÁCIU

Modulárna koncepcia vozidiel IVECO X-WAY vytvorená v duchu prístupu orientovaného na prepravnú úlohu, so širokou škálou komponentov a funkcií na želanie, spoločne s konštrukčnou pevnosťou a nízkou prevádzkovou hmotnosťou, poskytujú maximálnu flexibilitu pri prispôbovaní vozidla konkrétnym požiadavkám.

KABÍNY

Pre plnenie rôznych prepravných a pracovných úloh má rad vozidiel IVECO X-WAY v ponuke na výber niekoľko typov a variantov kabín: Kabínu na spanie **AS** s vysokou a s nízkou strechou, kabínu na spanie **AT** so stredne vysokou a s nízkou strechou a krátku kabínu **AD** s nízkou strechou.



		1	2	3	4	5	6	7	8		
AS	Strecha kabíny	Šírka (mm)	Celková výška (mm)	Dĺžka (mm)	Od podlahy po strop v strede kabíny (mm)	Výška tunela (mm)	Priestor pred sedadlom spolujazdca (mm)	Priestor pred dolným lôžkom (mm)	Priestor pred horným lôžkom (mm)	Počet lôžok ⁽²⁾	Nástupné schodíky
	Vysoká	2 500	3 800 ⁽¹⁾	2 250	2 150	95	430	500	785	1 (2)	3
	Nízka	2 500	3 300 ⁽¹⁾	2 250	1 700	95	430	500	-	1	
AT											
	Stredná	2 300	3 550 ⁽¹⁾	2 150	1 850	340	370	470	480	1 (2)	3
	Nízka	2 300	2 900 ⁽¹⁾	2 150	1 250	340	370	470	-	1	
AD											
	Nízka	2 300	2 550 ⁽¹⁾	1 700	1 250	340	370	-	-	0	3

POZNÁMKA

⁽¹⁾ Približné rozmery, ktoré sa môžu líšiť podľa modelu, výbavy, rozmerov kolies, zaťaženia vozidla.

⁽²⁾ Horné lôžko ako voliteľná výbava.

Kabína AS

Dĺžka spodného lôžka 2 100 mm, šírka 800 mm (za sedadlami 700 mm), dĺžka horného lôžka 2 040 mm, šírka 600 mm (s lôžkom Comfort 700 mm).

Kabína AT

Dĺžka spodného lôžka 1 950 mm, šírka 540 mm, dĺžka horného lôžka 1 850 mm, šírka 680 mm.

MOTORY

IVECO X-WAY ponúka široký výber motorov so stupňom emisií Euro VI D. Motory na naftu s tromi zdvihovými objemami s výkonmi od 330 koní do 570 koní odpovedajú požiadavkám na efektívne plnenie rozsiahlej škály úloh. Motor Cursor 13 Natural Power na zemný plyn s výkonom 460 koní je príspevkom k trvalej udržateľnosti a predstavuje alternatívu pre plnenie množstva náročných úloh.

RAD MOTOROV NA NAFTU

MOTOR	ZDVIHOVÝ OBJEM (litrov)	VÝKON koní/kW pri ot./min.	TOČIVÝ MOMENT Nm pri ot./min.	SYSTÉM DODATOČNEJ ÚPRAVY	EMISNÁ NORMA
CURSOR 9	8,7	330/243 @ 1 655 – 2 200	1 400 @ 1 100 – 1 655	HI-SCR	Euro VI D
		360/265 @ 1 530 – 2 200	1 650 @ 1 200 – 1 530		
		400/294 @ 1 655 – 2 200	1 700 @ 1 200 – 1 655		
CURSOR 11	11,1	420/309 @ 1 475 – 1 900	2 000 @ 870 – 1 475	HI-SCR	Euro VI D
		460/338 @ 1 500 – 1 900	2 150 @ 925 – 1 500		
		480/353 @ 1 465 – 1 900	2 300 @ 970 – 1 465		
CURSOR 13	12,9	510/375 @ 1560 – 1900	2 300 @ 900 – 1 560	HI-SCR	Euro VI D
		570/419 @ 1 605 – 1 900	2 500 @ 1000 – 1605		



Cursor 9



Cursor 11



Cursor 13

MOTOR NATURAL POWER (NA ZEMNÝ PLYN)

MOTOR	ZDVIHOVÝ OBJEM (litrov)	VÝKON koní/kW pri ot./min.	TOČIVÝ MOMENT Nm pri ot./min.	SYSTÉM DODATOČNEJ ÚPRAVY	EMISNÁ NORMA
CURSOR 13 NP	12,9	460/338 pri 1600 – 1900	2 000 @ 1100 – 1600	3-cestný katalyzátor	Euro VI D



Cursor 13 NP

PREDNÉ NÁRAZNÍKY

	NASTAVENIE			KABÍNA AS				KABÍNA AD/AT			
	ON	ON+	OFF	PLAST BEZ FARBY		PLAST VO FARBE KABÍNY		PLAST BEZ FARBY		PLAST VO FARBE KABÍNY	
					●		●		●		●
NÁRAZNÍK											
HYBRIDNÝ	●	●	–								
PLASTOVÝ	●	●	–								
OCELOVÝ	–	–	●								

PREDNÉ NÁPRAVY

	PODVOZKY S KABÍNOU							ŤAHAČE	
	4x2	6x2 Y/PS	6x2 Y/PT	6x4	8x2 (2+2)	8x4 (1+3)	8x4 (2+2)	4x2	6x4
ZAŤAŽENIE PREDNEJ NÁPRAVY (kg)									
7 500	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8 000	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8 500	—	—	—	●	—	●	●	—	●
9 000	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	NASTAVENIE ON					NASTAVENIE ON+/OFF			
PREHNUTIE PREDNEJ NÁPRAVY									
	142 mm					72 mm			

ZADNÉ NÁPRAVY

	TYP	MAXIMÁLNA TECHNICKÁ HMOTNOSŤ (v tonách)	TYP BRZDENIA	MAXIMÁLNY KRÚTIACI MOMENT PRI BRZDENÍ (kNm)	TYP OLEJA	MNOŽSTVO OLEJA (l)	SERVISNÝ INTERVAL
SR (s jednoduchou redukciou)							
MS17X-EVO ⁽¹⁾	SR-Solo	13	Kotúčové	18,2	Syntetický	11	Až 400 000 km
MS13-17X ⁽²⁾	SR-Solo	13		18,2		12,5	
MT23-150/D	SR-TM	23		25		33,5	
HR (s redukciou v nábojoch kolies)							
451391/ADB	HR-Solo	13	Kotúčové	25	Syntetický	16	Až 400 000 km
452146/ADB	HR-TL	21				24,5	
452191/ADB	SR-TM	23 ⁽³⁾				38	

HI-TRACTION

	PODVOZKY S KABÍNOU														ŤAHAČE			
	4x2		6x2 Y/PS			6x2 Y/PT			6x4			8x2 / 8x4			4x2		6x4	
	C9	C11	C9	C11	C13	C9	C11	C13	C9	C11	C13	C9	C11	C13	C11	C13	C11	C13
BEZ HI-TRACTION	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HI-TRACTION	–	●	–	●	●	–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●	●	●
HI-TRACTION + AKTÍVNY REŽIM POMALEJ JAZDY	–	●	–	●	●	–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●	●	●

PREVODOVKA



MOTOR	VÝKON (koní)	TOČIVÝ MOMENT (Nm)	AUTOMATIZOVANÁ, 16 RÝCHLOSTÍ		AUTOMATIZOVANÁ, 12 RÝCHLOSTÍ		MANUÁLNA, 16 RÝCHLOSTÍ		AUTOMATICKÁ	
			ZF HI-TRONIX		ZF HI-TRONIX		ZF ECOSPLIT		ALLISON	
			NÁPRAVA SR	NÁPRAVA HR	NÁPRAVA SR	NÁPRAVA HR	NÁPRAVA SR	NÁPRAVA HR	NÁPRAVA SR	NÁPRAVA HR
			KABÍNA AS							
CURSOR I3	570	2 500	I6 TX 2640 TD (2 600 Nm)	I6 TX 2640 TO (2 600 Nm)	I2 TX 2640 TO (2 600 Nm)	I2 TX 2610 TO (2 600 Nm)				
	510	2 300	I6 TX 2440 TD (2 400 Nm)	I6 TX 2440 TO (2 400 Nm)	I2 TX 2420 TD (2 400 Nm)	I2 TX 2410 TO (2 400 Nm)				
					KABÍNA AS/AT/AD		KABÍNA AT/AD			
CURSOR II	480	2 300			I2 TX 2210 TO (2 200 Nm)	I2 TX 2410 TO (2 400 Nm)	I6 S 2320 TD (2 350 Nm)	I6 S 2520 TO (2 500 Nm)		
	460	2 150				I2 TX 2210 TO (2 200 Nm)	I6 S 2220 TD (2 200 Nm)	I6 S 2220 TO (2 200 Nm)		
	420	2 000			I2 TX 2010 TD (2 000 Nm)	I2 TX 2010 TO (2 000 Nm)				
					KABÍNA AT/AD					
CURSOR 9	400	I 700			I2 TX 1810 TD (I 800 Nm)	I2 TX 1810 TO (I 800 Nm)	I6 S 1620 TD (I 700 Nm)	I6 S 1820 TO (I 700 Nm)		
	360	I 650							Séria 3 200	
	330	I 400			I2 TX 1410 TD (I 400 Nm)					

POMOCNÝ POHON (PTO)

	ZÁVISLÉ/NEZÁVISLÉ OD SPOJKY	PRÍPOJENIE	PREVODOVÝ POMER	TOČIVÝ MOMENT (Nm)	OTÁČANIE
PTO Z MOTORA					
VYPÍNATEĽNÝ	Nezávislý	Čerpadlo/príruba	1,12/1,14	800	Opačne ako motor
NEVYPÍNATEĽNÝ			1,14/1,195		
SENDVIČOVÉ PTO					
VYPÍNATEĽNÝ	Nezávislý	Príruba	1,02/1,26/1,56	1 602 – 2 450	Rovnako ako motor
MULTIPOWER PTO					
VYPÍNATEĽNÝ	Nezávislý	Príruba	1,29	900	Rovnako ako motor
NEVYPÍNATEĽNÝ					
PTO Z PREVODOVKY ⁽⁴⁾					
NH/1b – NH/1c	Závislý	Čerpadlo/príruba	1,00	1 000	Opačne ako motor
NH/4b – NH/4c			0,90/1,28	430	Rovnako ako motor
NTX/10b – NTX/10c			0,91/1,09/1,28/1,58/1,59/2,35	400 – 720	
N221/10b – N221/10c			1,23/1,48/1,91/2,19	470 – 870	
NTX/10c+bR			(0,91-1,28)/(1,09-1,59)/(1,23-1,85)/(1,48-2,35)	400 – 720	
PTO pre S3200		Čerpadlo	0,60	660	

● Štandard ● Dostupné – Nedostupné

⁽¹⁾ Pre prevodové pomery zadnej nápravy ≤ 3,36. ⁽²⁾ Pre prevodové pomery zadnej nápravy ≥ 3,70. ⁽³⁾ 23 t len pre niektoré krajiny (prípustné pret'aženie 0 %).

⁽⁴⁾ Celkový prevodový pomer PTO je výsledkom prevodového PTO rýchlostného faktora prevodovky vozidla.



IVECO ON JE NOVÝ SVET INTEGROVANÝCH SLUŽIEB A DOPRAVNÝCH RIEŠENÍ

vytvorených spoločnosťou IVECO, aby vám pomohol zvýšiť konkurencieschopnosť, ziskovosť, udržateľnosť a uľahčil vaše podnikanie.

Poskytuje flexibilnú ponuku, ktorú je možné prispôbiť, aby zodpovedala vašim obchodným požiadavkám a nasadeniu vozidla: Od služieb konektivity k zvýšeniu potenciálu vášho vozidla, k úplnému nastaveniu na mieru šitých riešení popredajných služieb, aby sme boli pri vás v každom okamihu vašej cesty.

JEDNOZNAČNÝ PRÍNOS PRE NAŠICH ZÁKAZNÍKOV

IVECO ON PRINÁŠA SKUTOČNÝ PROSPECH PRE VAŠE PODNIKANIE S VÝHODOU MOŽNOSTI VÝBERU Z PONUKY SLUŽIEB:



na riadenie vášho vozidlového parku monitorovaním spotreby paliva a štýlu jazdy vodičov vašich vozidiel, ako aj na plánovanie ich prevádzky, optimalizáciu trás a odosielanie objednávok.



na zabezpečenie prevádzkyschopnosti vašich vozidiel predvídaním a predchádzaním neočakávaných porúch. Naša asistencia bude vždy s vami na cestách.



pre váš pocit istoty, že sa o vás, vašich vodičov a vaše vozidlá na cestách postaráme. Vďaka špecifickému monitorovaniu vozidiel a hláseniam sa môžete bez obáv úplne sústrediť na svoju prácu.



pre odbornú pomoc, ak si zvolíte z našej ponuky na mieru šitých servisných zmlúv.



na skompletizovanie ponuky IVECO ON výberom originálnych dielcov a príslušenstva IVECO.

Objavte svet nových služieb, ktoré prichádzajú s novým IVECO WAY.

UŠETRÍTE PENIAZE, ZLEPŠÍTE SVOJU VÝKONNOSŤ a ZJEDNODUŠÍTE SVOJU PRÁCU voľbou našej konektivity a výberom riešení, ktoré najlepšie zodpovedajú vašim požiadavkám.

Zistite viac o **BALÍČKOCH SLUŽIEB**, z ktorých si môžete vybrať.

SMART PACK

Balíček **SMART PACK**, ktorý je vždy súčasťou všetkých vozidiel radu IVECO WAY, ponúka výhody IVECO ON CARE a IVECO ON UPTIME s nasledujúcimi službami:

SMART REPORT (chytrá správa): Algoritmus vyhodnotenia štýlu jazdy (DSE) vytvára týždenné správy o výkonnosti vozidla a vodiča spolu s návrhmi, ako zlepšiť štýl jazdy pre optimalizovanie spotreby paliva a prevádzky vozidla.

SAFE DRIVING REPORT (správa o bezpečnosti jazdy): Vďaka DSE (hodnoteniu štýlu jazdy) dostanete nové správy SMART REPORT, ktoré vám poskytnú informácie o bezpečnosti prevádzky vozidla.

IVECO ON ZÁKAZNICKÝ PORTÁL A APLIKÁCIA: Umožní vám dynamicky monitorovať spotrebu paliva vášho vozidla a štýl jazdy vášho vodiča tak, aby ste zistili, ako optimalizovať výkonnosť vášho vozového parku. Môžete tiež efektívne plánovať a rezervovať návštevy servisu a tým maximalizovať dobu prevádzkyschopnosti vozidiel.

MONITOROVANIE VOZIDLA A VZDIALENÁ ASISTENCIA: Nástroj pre vzdialenú diagnostiku, teleservis a aktualizovanie softvéru na diaľku vám zaručuje proaktívny prístup a maximalizovanie doby prevádzkyschopnosti vozidla predvídaním porúch a prestojov.

IVECO ON EASY WAY APLIKÁCIA: Zjednodušte si život na palube a ovládajte funkcie kabíny alebo aktivujte ASSISTANCE NON-STOP jednoduchým kliknutím. Stiahnite si aplikáciu IVECO ON Easy Way a vychutnajte si zážitky v novej kabíne.



Ovládanie kabíny



IVECO
Assistance Non-Stop



Pomocník
pri jazde



Služba pomoci
na diaľku





PREMIUM PACK

PREMIUM PACK ponúka všetky služby zahrnuté v balíčku SMART PACK, plus kompletné výhody IVECO ON CARE, UPTIME, FLEET a MAINTENANCE & REPAIR. Zaručuje ďalšie spracovanie informácií získaných o vozidle odborníkmi spoločnosti IVECO, ktorí vám poradia, ako vozidlo najlepšie používať.

Môžete si rozšíriť svoj balíček služieb o ďalšie modálne voliteľné služby:

PROFESIONÁLNE PALIVOVÉ PORADENSTVO: IVECO TCO poradca vám každé tri mesiace poskytne osobnú konzultáciu a poradenstvo ohľadom možností zníženia spotreby paliva, aby ste vozidlo mohli používať čo najefektívnejšie.

FLEXIBLE MAINTENANCE (flexibilná údržba): Údaje v reálnom čase, ktoré vaše vozidlo poskytuje prostredníctvom svojej konektivity, vám umožnia efektívne plánovať údržbu, aby sa znížilo riziko neplánovaných prestojov a zvýšila sa životnosť sledovaných komponentov na základe reálnych údajov o používaní vozidla.

IVECO TOP CARE: Ako prémiovému zákazníkovi vám spoločnosť IVECO ponúka riešenie pre zvláštnu starostlivosť zaistiť opravu vášho vozidla do 6 hodín. Doprajte si uprednostnenie, ktoré si zaslúžite.

FLEET MANAGEMENT (správa vozového parku): Pomáha vám monitorovať spotrebu paliva vašich vozidiel a jazdný štýl vodičov, ako aj plánovať ich každodenné činnosti, optimalizovať prepravné trasy a expedovať objednávky. Využite možnosť zlepšiť správu vozového parku náhľadom do pracovného dňa vodiča a pomocou údajov z geolokácie.

IVECO ON WEB API: Rozhranie pre programovanie aplikácií (API) umožňuje prenos údajov z vozidiel IVECO do systému pre správu vozového parku, ktorý používate. Údaje generované systémami vozidiel IVECO tak môžu byť spracované spoločne s údajmi vozidiel iných značiek pomocou jedného nástroja.

PROFESSIONAL SAFE DRIVING REPORT: Na základe výsledkov, ktoré dostanete v správach o bezpečnosti jazdy, každé tri mesiace vás bude kontaktovať náš TCO poradca, aby vám poradil, ako jazdiť s vozidlom bezpečnejšie.

ELEMENTS

VYBERTE SI SLUŽBY, KTORÉ DOKONALE VYHOVUJÚ VÁŠMU PODNIKANIU

IVECO X-WAY ponúka širokú škálu služieb, ktoré sa prispôbia vašim presným požiadavkám tak, aby vaše vozidlo bolo v špičkovej forme a vaše podnikanie mohlo dobre fungovať od základov.

IVECO X-WAY prináša úplne novú úroveň prispôsobovania sa zákazníkovi vďaka svojej konektivite. Pomocou údajov o vozidle, ktoré vozidlo v reálnom čase poskytuje, vám môžeme ponúknuť **plány údržby šité na mieru** odpovedajúce skutočnému používaniu vášho vozidla IVECO X-WAY - v dokonalom súlade s vašim podnikaním.

Naša ponuka **Elements** navyše ponúka mimoriadnu **flexibilitu**, ktorá vám umožňuje vybrať si kombináciu služieb plánovanej údržby a predĺženej záruky pre vaše podnikanie a doplniť váš balík o prídavné krytie.



ÚDRŽBA



- Údržba
- Mazanie
- Olej a kvapalina (podľa príručky na údržbu a opravy)

POHONNÝ REŤAZEC



- Motor
- Vstrekovanie paliva
- Prevodovka
- Opravy hnacieho hriadeľa a poháňaných náprav

MIMO POHONNÝ REŤAZEC



- Komponenty už nezahnuté v pohonnom reťazi, napr. elektrický systém

OPOTREBENIE



- Spojka
- Brzdové doštičky
- Brzdové kotúče
- Brzdové bubny
- Brzdové obloženia pre bubnové brzdy

Hlavné „elementy“, ktoré sú súčasťou ponuky (ÚDRŽBA, POHONNÝ REŤAZEC, MIMO POHONNÝ REŤAZEC, OPOTREBENIE), sa dajú kombinovať tak, aby bolo možné vytvoriť zmluvu, ktorá bude dokonale vyhovovať vášmu podnikaniu. Nižšie uvedená tabuľka obsahuje všetky možné kombinácie:

ZMLUVY O PLÁNOVANEJ ÚDRŽBE

	ÚDRŽBA	POHONNÝ REŤAZEC	MIMO POHONNÝ REŤAZEC	OPOTREBENIE
3XL • LIFE	•	•	•	•
2XL • LIFE	•	•	•	
XL • LIFE	•	•		•
L • LIFE	•	•		
M • LIFE	•			•
S • LIFE	•			

Vyskúšajte Flexibilnú údržbu, aby ste maximalizovali svoj interval údržby.

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA

	POHONNÝ REŤAZEC	MIMO POHONNÝ REŤAZEC
XTRA XTENDED LIFE	•	•
XTENDED LIFE	•	

Zahnutie/vylúčenie nájdete v zmluvných dokumentoch, ktoré sa týkajú vášho trhu.

Nákladný automobil je oveľa viac než vozidlo: Je to miesto, kde tisíce ľudí žijú a pracujú každý deň. Preto IVECO Accessories vytvorilo rad doplnkov na mieru tak, aby uspokojili potreby vodiča, zlepšili výkonnosť, zdokonalili štýl, pohodlie a zaviedli nové technológie na palubu vozidla.

PRISPÔSOBTE SI VAŠE IVECO X-WAY POTREBÁM VÁŠHO PODNIKANIA

Prispôbte si vaše IVECO X-WAY výberom z ponuky vysokokvalitného príslušenstva vyvinutého na zlepšenie viditeľnosti, pohodlia, bezpečnosti a ziskovosti vášho vozidla. Detaily, ktoré robia rozdiel.



VIDITEĽNOSŤ

IVECO Accessories ponúka na výber niekoľko typov pracovných svetidiel, ktoré za tmy uľahčujú vykonávanie prác v prestore vozidla a v jeho okolí. V ponuke sú tiež zvláštne výstražné svetidlá oranžovej farby (majáky) pre bezpečné vykonávanie prác na ceste.



ZISKOVOSŤ

IVECO Accessories ponúka niekoľko doplnkov na zabránenie odčerpávania paliva, ktoré dokážu znížiť vaše celkové náklady na vlastníctvo (TCO). Kvalitné hliníkové pomôcky zabraňujú krádeži nafty z palivovej nádrže, umožňujú rýchle doplnenie paliva a jednoducho sa inštalujú.



BEZPEČNOSŤ

Vyberte si z ponuky príslušenstva na zvýšenie vašej bezpečnosti počas jazdy, akými sú napríklad vysokokvalitné systémy bezpečnosti pri cúvaní, ktoré poskytujú lepší výhľad pri manévrovaní.



TECHNOLÓGIA NA PALUBE

Nový držiak mobilných zariadení na prístrojovej doske s integrovaným konektorom bol navrhnutý na nabíjanie vášho smartfónu, tabletu, navigácie TomTom® a Drivelinc v tej najvhodnejšej a najbezpečnejšej polohe.

Kompletná ponuka príslušenstva je uvedená v katalógu IVECO Accessories a online na <http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php>



Všetky možnosti prispôsobenia môžete mať poruke vďaka bezplatnej aplikácii „IVECO Accessories“.

Aplikáciu si môžete stiahnuť bezplatne aj z App Store, aby ste získali exkluzívny prístup k ďalším obrázkom a informáciám.



Originálne dielce značky **IVECO Genuine Parts** predstavujú najlepšiu záruku **zachovania hodnoty vozidiel IVECO X-WAY** v čase, **ochranu proti neplánovaným prestojom** a zaisťujú bezpečnosť osôb a tovaru. Spoločnosť IVECO ponúka tiež najširší sortiment nových a repasovaných komponentov, servisných súprav a telematických riešení vhodných pre každú fázu životného cyklu nového IVECO X-WAY. Spoločnosť IVECO prevádzkuje sieť 7 skladov dielcov po celej Európe, ktoré zaberajú viac ako 335 000 m², spravujú 400 000 rôznych čísel dielcov a zaručujú dodávku dielcov 24 hodín denne/7 dní v týždni.



IVECO
0080048326000
Assistance Non-Stop



IVECO Assistance Non-Stop (IVECO NON-STOP ASISTENCIA) je telefónna služba, ktorá vám je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni, aby ste váš IVECO X-WAY a vaše podnikanie mali stále v prevádzke.

IVECO Non-Stop je originálna aplikácia pre smartfóny od spoločnosti IVECO, ktorú môžete používať na komunikáciu so spoločnosťou IVECO v prípade, ak sa vozidlo pokazí. Stačí vložiť informácie o vozidle (VIN) a jednoduchým stlačením tlačidla odoslať požiadavku na pomoc zákazníckemu centru spoločnosti IVECO (ICC). Vašou požiadavkou sa budeme ihneď zaoberať, nájdeme pre vás najbližšiu dielňu a následne budeme sledovať opravu vozidla. Prostredníctvom aplikácie môžete prijímať aktualizácie o priebehu pomoci pre vaše vozidlo.



IVECO CAPITAL

IVECO CAPITAL sú vlastné finančné služby značky IVECO a ponúkajú celú škálu služieb financovania, lízingu, pôžičiek a doplnkových služieb pre komerčné vozidlá. Do balíka možno zahrnúť aj predĺženú záruku, údržbu a opravy a rôzne typy poistenia*.



Všetky finančné riešenia sú prispôbené potrebám zákazníkov a vzťahujú sa na nové i použité vozidlá aj na nadstavby.


Ďalšie informácie vám poskytne príslušný zástupca spoločnosti IVECO.





*Podlieha schváleniu úveru. Ponuky a produkty sa môžu líšiť v jednotlivých krajinách v závislosti od miestnych daňových a účtovných predpisov.






VYBERTE SI SVOJ MODEL IVECO X-WAY

IVECO X-WAY		ŤAHAČ DIESEL			
		4x2		6x4	
					
STRECHA KABÍNY	AS	–		–	
	AT		–		–
	AD		–		–
MOTOR/ PREVODOVKA	Cursor 9	–	–	–	–
	Cursor 11	Automatizovaná/manuálna	Automatizovaná	Automatizovaná/manuálna	–
	Cursor 13	–	Automatizovaná	–	Automatizovaná
NASTAVENIE VOZIDLA	ON	ON ON+ OFF	ON ON+	ON ON+ OFF	ON ON+
	ON+				
	OFF				
ZADNÁ NÁPRAVA/ ODPRUŽENIE	SR	Mechanické / Pneumatické		Mechanické / Pneumatické	
	HR				
CONNECTIVITY BOX		Štandard pri všetkých modeloch			
RÁZVORY (mm)		3 650 – 3 800		3 200	

IVECO X-WAY NP		ŤAHAČ NP	
		4x2	
			
STRECHA KABÍNY	AS		
MOTOR/ PREVODOVKA	Cursor 13	Automatizovaná	
PALIVOVÝ SYSTÉM	CNG	Do 650 km	
	CLNG	Do 1 080 km	
	LNG	Do 1 600 km	
NASTAVENIE VOZIDLA	ON	ON ON+	
	ON+		
ZADNÁ NÁPRAVA/ ODPRUŽENIE	SR	Pneumatické	
CONNECTIVITY BOX		Štandard pri všetkých modeloch	
RÁZVOR (mm)		3 800	

IVECO X-WAY		PODVOZOK S KABÍNOU							
		4x2	6x2P			6x2P (Twin)		6x4	
									
STRECHA KABÍNY	AS	–	–		–		–		
	AT			–		–		–	
	AD			–		–		–	
MOTOR/ PREVODOVKA	Cursor 9	Automatizovaná/ manuálna/Allison	Automatizovaná/ manuálna/Allison	–	Automatizovaná/ Manuálna	–	Automatizovaná/ manuálna/Allison	–	
	Cursor 11	Automatizovaná/ manuálna	Automatizovaná/ manuálna	Automated	Automatizovaná/ Manuálna	Automatizovaná	Automatizovaná/ Manuálna	–	
	Cursor 13	–	–	Automatizovaná	–	Automatizovaná	–	Automatizovaná	
NASTAVENIE VOZIDLA	ON								
	ON+	ON ON+ OFF	ON ON+	ON ON+	ON	ON	ON ON+ OFF	ON ON+	
	OFF								
ZADNÁ NÁPRAVA/ ODPRUŽENIE	SR	Mechanické / Pneumatické	Pneumatické	Pneumatické	Pneumatické	Pneumatické	Mechanické / Pneumatické		
	HR								
RÁZVORY (mm)		3 800 – 6 700	3 120 – 6 050		3 800 – 6 050		3 200 – 5 100		

IVECO X-WAY		PODVOZOK S KABÍNOU					
		8x4 (2+2)		8x4 (1+3)		8x2x6 (2+2)	
							
STRECHA KABÍNY	AS	–		–		–	
	AT		–		–		–
	AD		–		–		–
MOTOR/ PREVODOVKA	Cursor 9	Automatizovaná/ manuálna	–	Automatizovaná/ manuálna	–	Automatizovaná/ manuálna	–
	Cursor 11	Automatizovaná/ manuálna	–	Automatizovaná/ manuálna	–	Automatizovaná/ manuálna	–
	Cursor 13	–	Automatizovaná	–	Automatizovaná	–	Automatizovaná
NASTAVENIE VOZIDLA	ON						
	ON+	ON ON+ OFF	ON ON+	ON ON+ OFF	ON ON+	ON	ON
	OFF						
ZADNÁ NÁPRAVA/ ODPRUŽENIE	SR	Mechanické / Pneumatické		Pneumatické		Pneumatické	
	HR						
RÁZVORY (mm)		4 250 – 5 820		3 200 – 5 100		4 500 – 6 050	



IVECO
Your partner for sustainable transport